



Druckvorgaben Großformat

Diese Vorgaben helfen dir, deine Druckdatei optimal zu erstellen.

Dateiformate:

Speichere deine Druckdaten im PDF-Format als PDF/X-1a-2001, PDF/X-4:2008 oder als JPG. Deine PDF-Daten können auch mehrere Seiten umfassen.

Ausrichtung des Formates:

Bitte stelle sicher, dass alle Seiten deines Dokuments in chronologischer Reihenfolge (beginnend mit Seite 1 / dem Titel) und einheitlich in der gewünschten Ausrichtung vorliegen: entweder im Hochformat oder im Querformat. Es ist nicht möglich, eine Mischung aus Hochformat und Querformat zu verwenden. Die Ausrichtung des Formates muss bereits im Layoutprogramm entsprechend festgelegt werden und mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen. Bitte wende keine Drehungen der Seiten im finalen Druck-PDF an.

HOCHFORMAT:



QUERFORMAT:



NICHT MÖGLICH:



Dateigröße:

Bitte erstelle deine Daten im gleichen Verhältnis wie das Endformat. Falls das nicht möglich ist, dann im Verhältnis 1:10. Die Proportionen müssen korrekt zum Endformat passen. Bilder sollten bei einer Größe von 100% (1:1) mindestens eine Auflösung von 72 dpi haben. Wenn es sich um Pixelbilder handelt, ist auch die Datenmenge wichtig. Für jeden Quadratmeter Ausgabe sollte die Datei ungefähr 15 MB groß sein (das Format 85 x 200 cm benötigt etwa 26 MB).

Beschnittzugabe:

Füge den Druckdaten bitte immer einen 3 mm Beschnitt hinzu. Das Endformat, z.B. A2 (420 x 594 mm), erfordert Druckdaten in der Größe von 426 x 600 mm. Bitte speichere keine Schnittmarken oder andere Marken zusammen mit den Daten. Dies gilt für alle Druckformate.

Schriften / Texte / Grafiken / Bilder:

Es ist wichtig, dass alle Schriften (min. Schriftgröße 8) in der Druckdatei eingebettet oder in Kurven umgewandelt sind. Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten sich 5 mm vom Endformat entfernt befinden (Sicherheitsabstand). Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden.

Farbraum:


Verwende bei deinen Druckdaten immer den CMYK-Farbraum (basierend auf Fogra39 / ISO Coated v2). RGB- und Spezialfarben werden bei der Druckaufbereitung automatisch in den CMYK-Farbraum umgewandelt. Die Farbgenauigkeit kann dabei nicht garantiert werden.

Wichtiger Hinweis:

Überprüfe deine Daten sorgfältig! Reklamationen aufgrund von fehlerhaften Dokumenten oder Bildern können nicht akzeptiert werden. Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft.



Datenblatt Direktdruck

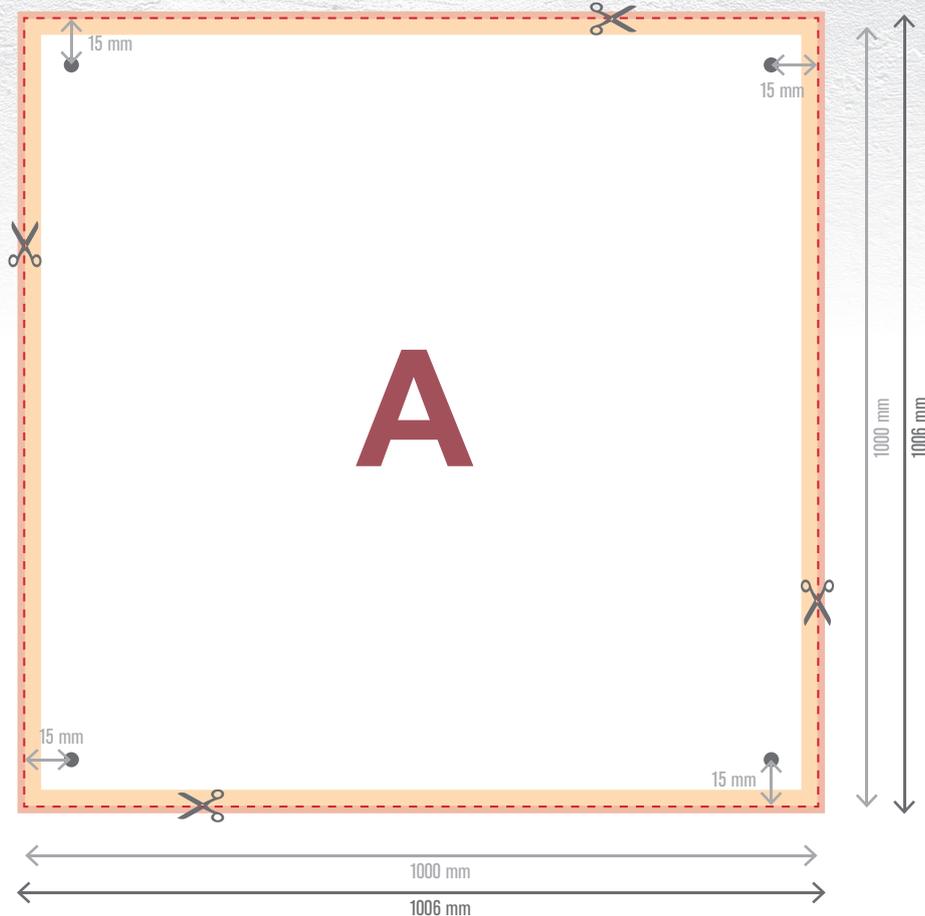

Bitte beachte Folgendes:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen (10mm).

Der Sicherheitsabstand definiert den minimalen Abstand der Texte zum Rand des Dateiendformats, da durch das Drucken bzw. Schneiden Toleranzen auftreten können.

Bohrungen haben einen Standarddurchmesser von 3mm. Der Abstand vom Druckrand zur Lochmitte beträgt 15 bzw. 20mm.

Gilt für alle Druckformate

Legende:

-  Beschnitt (3mm)
-  Leserichtung / Seitennummer
-  Endformat
-  Datenformat
-  Schnittkante
-  Sicherheitsabstand (10mm)
-  Bohrung (optional)